


## 25510 TIBERI LED SMD 24W-O

Oprawa typu downlight

5905339255105

IP  
44/20



Okrągłe oprawy Kanlux TIBERI LED wykorzystują diody LED SMD do emitowania intensywnego światła, dzięki temu świetnie sprawdzą się w wyższych pomieszczeniach biurowych czy przemysłowych. Podwyższona szczelność IP44, chroni je przed kurzem, pyłem i wilgocią.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem**

**termoizolacyjnym:** tak

**Wysokość [mm]:** 59

**Średnica [mm]:** 195

**Otwór montażowy [mm]:** Ø175

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Współczynnik mocy:** 0.9

**Moc maksymalna [W]:** 24

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał klosza:** PS

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 2400

**Barwa światła:** biała

**Trwałość [h]:** 20000

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na**

**zakończeniu nominalnego okresu trwałości:** L70B50

**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000

**Kąt świecenia [°]:** 100

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być**

**narazony wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa

**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤1

**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5

**Stopień IP:** 44/20

## 25510 TIBERI LED SMD 24W-O

Oprawa typu downlight

### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Klasa efektywności energetycznej:** D

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:**  
3300

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w  
kuli (360°)

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:**  $\leq 6$

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jak pakowane:** 18

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 18

**Masa jednostkowa netto [g]:** 710

**Gramatura [g]:** 873.89

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 21.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 21

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 7.5


**Waga kartonu [kg]:** 15.73002

**Szerokość kartonu [cm]:** 45

**Wysokość kartonu [cm]:** 24.5

**Długość kartonu [cm]:** 66

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.072765

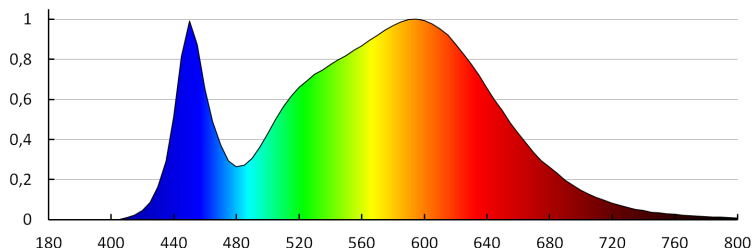

## 25510 TIBERI LED SMD 24W-O

Oprawa typu downlight

KANLUX S.A. (kat 25510) TIBERI LED SMD 24W / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25510) TIBERI LED SMD 24W  
Lampy: 1 x TIBERI LED SMD 24W

